


PKK 系列工程塑料拖鏈

PKK 型塑料制拖鏈


此型集合和眾多優點，組合無需工具，變化多，選擇性廣，有開放式組合及封閉式組合供應選用，適用於機械手，工作母機，紡織機械等。

彎曲半徑 40 ~ 400mm，自由懸置（允許不用支承輪）長度至 4m，高度 25 ~ 75mm。


PKK 220型

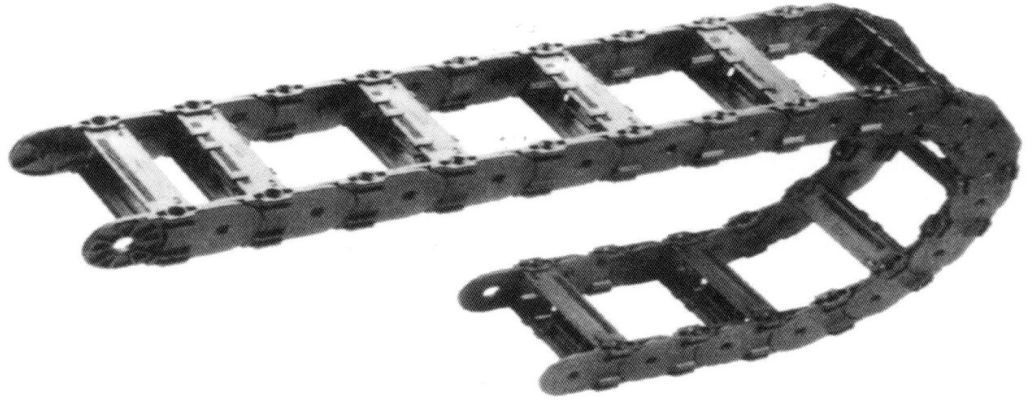


PKK 220型 組合式

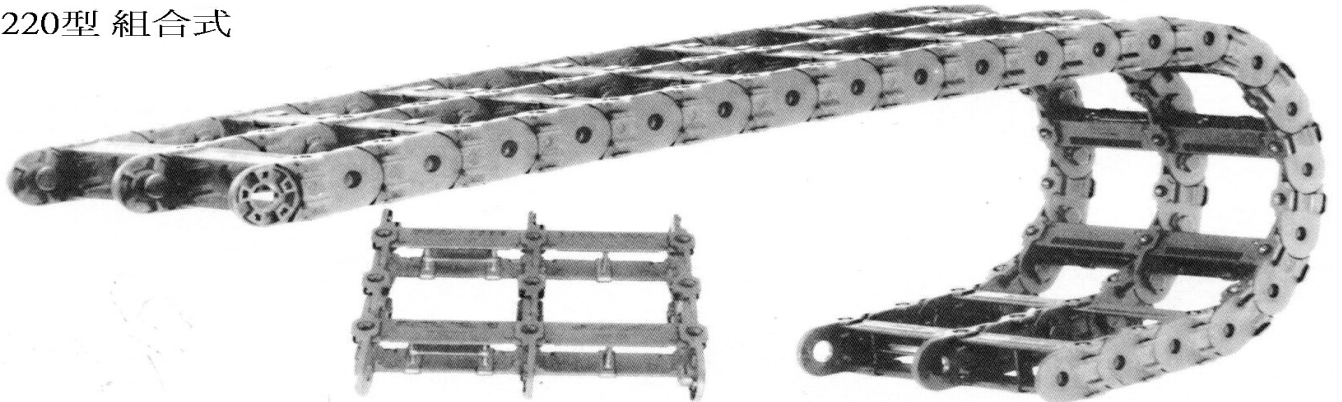


PKK 225型

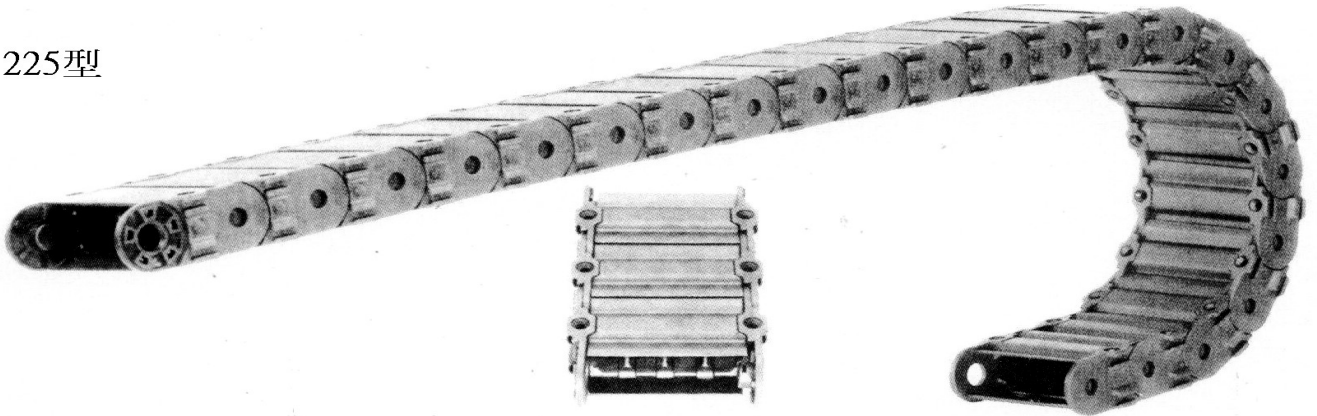


PKK 228型

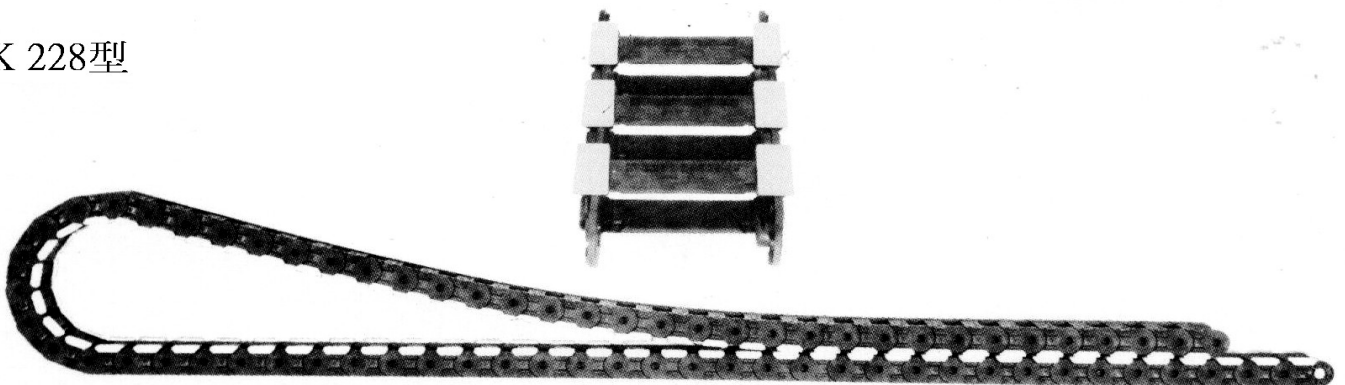

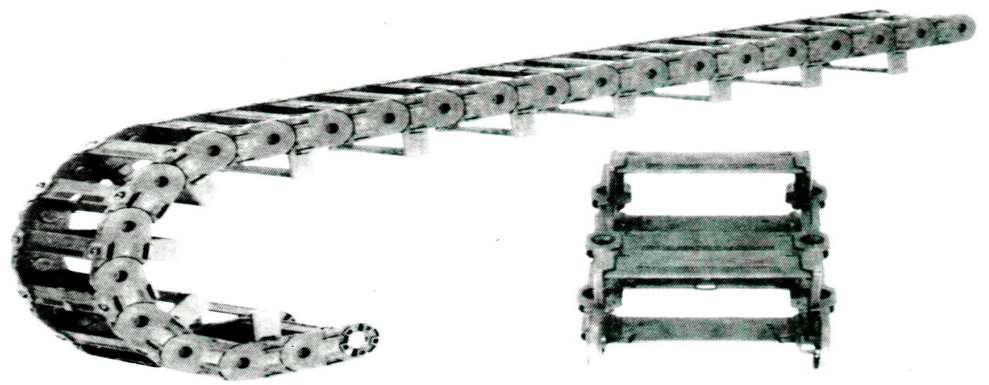

PKK 系列

- 密閉式或開放式均適合。
- 每節均有定位螺孔，兩端無需固定聯結器，互換性高，節省成本。
- 鏈板用連鎖組合，護蓋裝卸簡單。
- 容易組合，方便儲存。
- 結構堅固耐磨耐壓。
- 若有損壞，僅需更換少數零件。

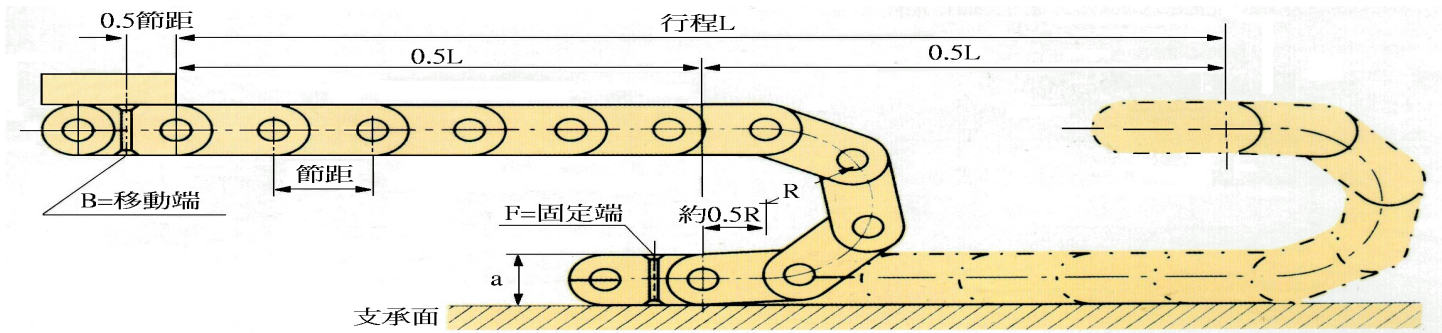

參數



型號 PKK	彎曲半徑 R	節距	外高 a	內高 b	板厚 c	螺孔 直徑 d	e	f	g	h	重量 Kg / m	懸置長度 m	負載 重量 Kg/m
120	40 / 50 / 60 / 75	35	25	16	3	4	3	8	11	1.5	0.6	1.0	1
123	50 / 60 / 75												
125													
128													
220	75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300	65	50	34	5	6	5	10	15	3	1.5	2.5	2
223	100 / 150 / 200 / 300												
225 228													
320	100 / 150 / 200 / 250 / 300	90	75	51	8	8	6	12	18	4	2.5	4.0	4
323	150 / 200 / 300											3.0	8
325 328												2.5	12
520 523	150 / 200 / 250 / 300 / 400	115	105	80	8	8	6	14	20	4	3.5	6.0 5.5 4.0	4 8 12

PKK 系列護蓋寬度尺寸表

型號	護蓋寬度 (mm)						(支撐板寬度)						
PKK 120, 123, 128	30	50	60		80		100						
PKK 125		50					100						
PKK 220, 223, 228		50	60	70	80	90	100	120	150	170	200		
PKK 225		50					100				200		
PKK 320, 323, 328		50			80		100	120	150		200	250	300
PKK 325							100		150		200		
PKK 520, 523		50			80		100	120	150		200	250	300



型號 PKK 120 / 220 / 320 / 520

PKK120 / 220 / 320 / 520 型號可通過不同長度的支撐板連接成不同寬度的拖鏈。通過拆除膨脹銷，無需使用任何工具使拖鏈加長或縮短。每一鏈板上有一連接螺孔，因此不再需要任何其它連接部件。基本型號拖鏈支撐板有隔條，可供選用。

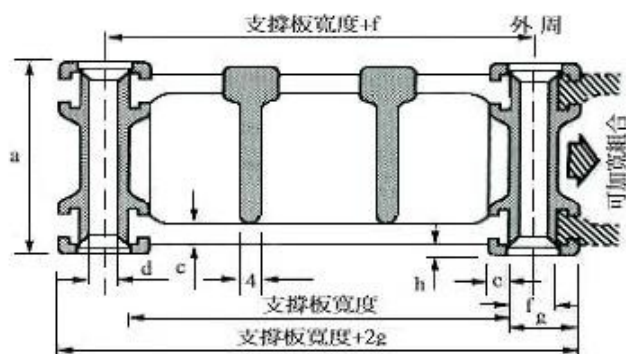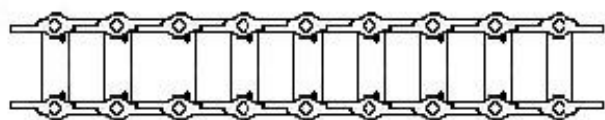



型號 PKK 123 / 223 / 323 / 523

PKK 123 / 223 / 323 / 523 型號在內周內有一安裝連接片。當行程速度較慢時，可解決較寬電纜位置的問題。安裝連接片也可裝入外周部分或按圖紙裝在其它組合上。

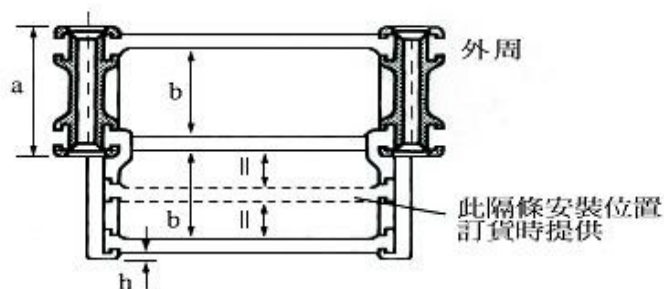

型號 PKK 125 / 225 / 325

PKK 125 / 225 / 325 型號封閉式裝置安裝電纜時，可拆去內周或外周內的護蓋部分。可通過拆除封閉結構的護蓋改變基本型號。

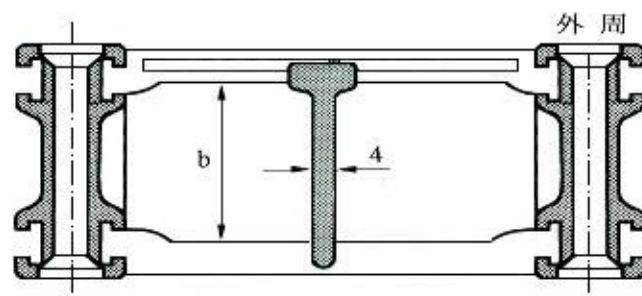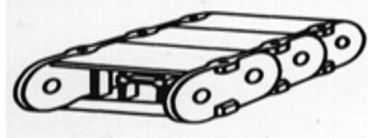

型號 PKK 128 / 228 / 328

PKK 128 / 228 / 328 型號適用於較長的行程，拖鏈可重疊。拖鏈的內周體體內可裝置摩擦係數時分小的滑片。這些滑片也可壓入固定螺孔內。當行程短及速度低於 1m/ 秒不必訂購滑片。

