


目 錄

鋼珠套系列		型 號	材 質	頁 數
外 觀				
<p>POM AMS</p>  <p>塑鋼標準型 鋁合金標準型</p>	<p>鋼珠套 (標準型)</p>	<p>塑鋼標準型: 塑酯製 POM 聚醛塑酯 鋁合金標準型: 鋁製 A6061 鋁合金 鋼珠: SUJ2, JIS GRADE10</p>	P. 2	
<p>POMD AMSD</p>  <p>塑鋼密珠型 鋁合金密珠型</p>	<p>鋼珠套 (密珠形)</p>	<p>塑鋼密珠型: 塑酯製 POM 聚醛塑酯 鋁合金密珠型: 鋁製 A6061 鋁合金 鋼珠: SUJ2, JIS GRADE10</p>	P. 3	
<p>POMS AMSS</p>  <p>塑鋼超密型 鋁合金超密型</p>	<p>鋼珠套 (超密型)</p>	<p>塑鋼超密型: 塑酯製 POM 聚醛塑酯 鋁合金超密型: 鋁製 A6061 鋁合金 鋼珠: SUJ2, JIS GRADE10</p>	P. 4	

鋼珠套 (標準型)

POM

AMS

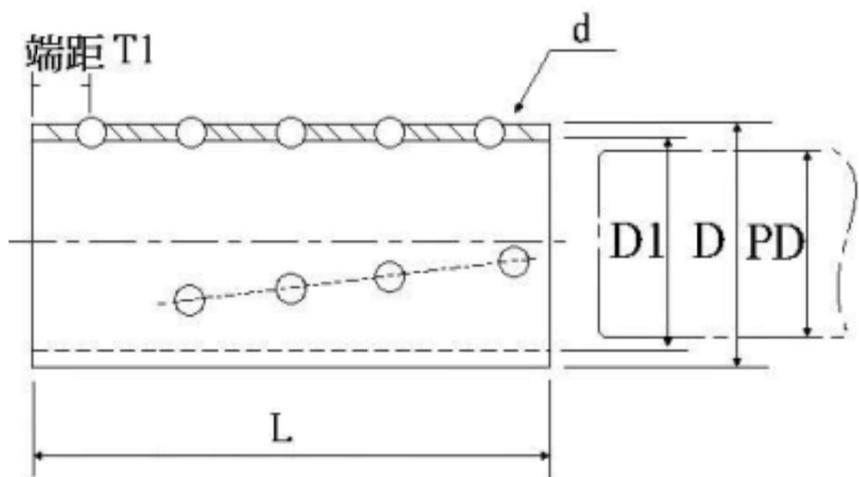

塑鋼標準型

鋁合金標準型

塑鋼標準型 : 塑酯製 POM 聚醛 塑酯

鋁合金標準型 : 鋁製 A6061 鋁合金

鋼珠 : SUJ2 , JIS GRADE10

單位 : mm

材 質	PD	L	D	D1	d
POM	19	50	24.5	19.5	3
	20	50	25.5	20.5	3
	22	50	27.5	22.5	3
	22	60	27.5	22.5	3
	25	50	30.5	25.5	3
	25	60	30.5	25.5	3
	25	75	30.5	25.5	3
	28	60	35.5	28.5	4
	28	75	35.5	28.5	4
	32	60	39.5	32.5	4
AMS	32	75	39.5	32.5	4
	32	90	39.5	32.5	4
	38	70	47.5	38.5	5
	38	75	47.5	38.5	5
	38	90	47.5	38.5	5
	45	90	54.5	45.5	5
	45	110	54.5	45.5	5
	50	90	59.5	50.5	5
	50	110	59.5	50.5	5
	60	90	69.5	60.5	5
60	100	69.5	60.5	5	
60	110	69.5	60.5	5	

※訂購範例：AMS 25 -60 -3 (標準規格)

※特殊規格 請來圖加工或另標示 軸徑、總長、鋼珠外徑、端距、排數，與每排孔數

鋼珠套 (密珠形)


POMD

AMSD



塑鋼密珠型

鋁合金密珠型

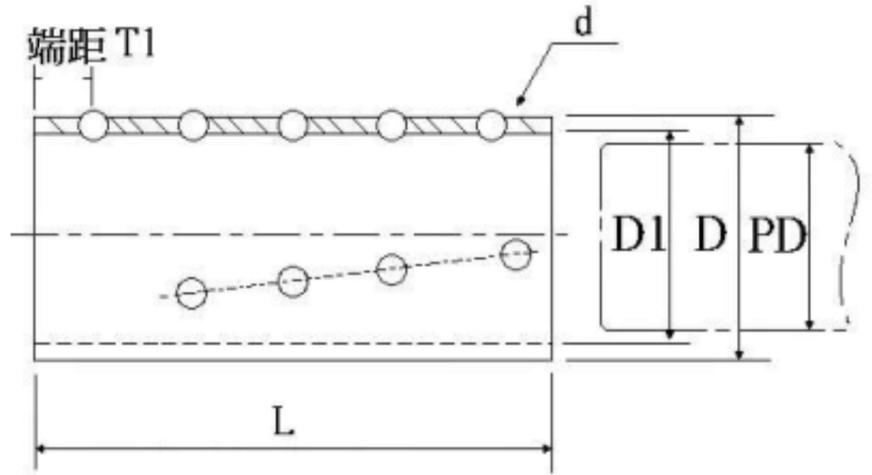

塑鋼密珠型 : 塑酯製 POM 聚醛塑酯
 鋁合金密珠型 : 鋁製 A6061 鋁合金
 鋼珠 : SUJ2 , JIS GRADE10

單位 : mm

單位 : mm

材 質	PD	L	D	D1	d
POMD	10	25	13.7	10.3	2
	10	30	13.7	10.3	2
	10	35	13.7	10.3	2
	13	25	16.7	13.3	2
	13	30	16.7	13.3	2
	13	35	16.7	13.3	2
	16	30	19.7	16.3	2
	16	35	19.7	16.3	2
	16	40	19.7	16.3	2
AMSD	20	30	25.5	20.5	3
	20	35	25.5	20.5	3
	20	40	25.5	20.5	3
	20	45	25.5	20.5	3
	20	50	25.5	20.5	3
	22	50	27.5	22.5	3
	22	60	27.5	22.5	3
	25	35	30.5	22.5	3

材 質	PD	L	D	D1	d
POMD	25	40	30.5	25.5	3
	25	45	30.5	25.5	3
	25	50	30.5	25.5	3
	25	60	30.5	25.5	3
	25	75	30.5	25.5	3
	28	60	30.5	28.5	4
	28	75	35.5	28.5	4
	32	75	39.5	32.5	4
	32	90	39.5	32.5	4
	AMSD	38	75	47.5	38.5
38		90	47.5	38.5	5
45		90	54.5	45.5	5
45		110	54.5	45.5	5
50		90	59.5	50.5	5
50		110	59.5	50.5	5
60		90	69.5	60.5	5
60		110	69.5	60.5	5

※訂購範例 : AMSD 25 -60 -3 (標準規格)

※特殊規格 請來圖加工或另標示 軸徑、總長、鋼珠外徑、端距、排數，與每排孔數

鋼珠套 (超密型)


POMS

AMSS



塑鋼超密型

鋁合金超密型

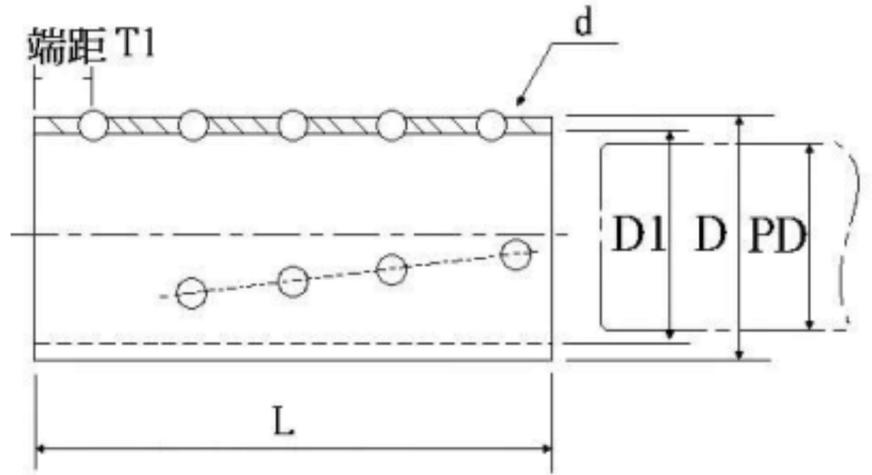

塑鋼超密型 : 塑酯製 POM 聚醛 塑酯

鋁合金超密型 : 鋁製 A6061 鋁合金

鋼珠 : SUJ2 , JIS GRADE10

單位 : mm

單位 : mm

材 質	PD	L	D	D1	d
POMS	10	25	13.7	10.3	2
	10	30	13.7	10.3	2
	10	35	13.7	10.3	2
	13	25	16.7	13.3	2
	13	30	16.7	13.3	2
	13	35	16.7	13.3	2
AMSS	16	30	19.7	16.3	2
	16	35	19.7	16.3	2
	16	40	19.7	16.3	2
	20	30	25.5	20.5	3
	20	35	25.5	20.5	3
	20	40	25.5	20.5	3
	20	45	25.5	20.5	3
	20	50	25.5	20.5	3
22	50	27.5	22.5	3	
22	60	27.5	22.5	3	
25	35	30.5	22.5	3	

材 質	PD	L	D	D1	d
POMS	25	40	30.5	25.5	3
	25	45	30.5	25.5	3
	25	50	30.5	25.5	3
	25	60	30.5	25.5	3
	25	75	30.5	25.5	3
	28	60	30.5	28.5	4
	28	75	35.5	28.5	4
AMSS	32	75	39.5	32.5	4
	32	90	39.5	32.5	4
	38	75	47.5	38.5	5
	38	90	47.5	38.5	5
	45	90	54.5	45.5	5
	45	110	54.5	45.5	5
	50	90	59.5	50.5	5
	50	110	59.5	50.5	5
	60	90	69.5	60.5	5
	60	110	69.5	60.5	5

※訂購範例 : AMSS 25 -60 -3 (標準規格)

※特殊規格 請來圖加工或另標示 軸徑、總長、鋼珠外徑、端距、排數，與每排孔數