


AD 型聯軸器

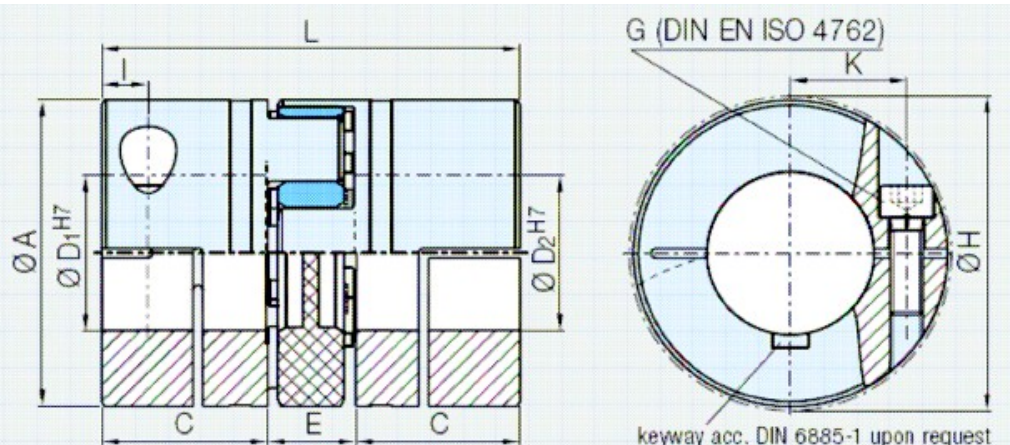

尺寸規格表：

單位：mm

型號	A	C	H 最小淨空	D ₁ × D ₂		E	L (+/-1)	K	G DIN912		TQ** NM
				min	max						
AD 14	14	7.6	18	3	6	6.8	22	-	M2.5		1.8
AD 20	20	10	23	5	8	-	30	-	M2.5		3
AD 30	30	11	34	6	14	13	35	10.5	M4		12.5
AD 40	40	25	45	9	20	16	66	15	M5		17
AD 45	45	26.5	47	12	24	18	70	20	M5		19
AD 55	55	30	57	10	28	19	78	24	M6		60
AD 65	65	35	70	12	35	20	90	30	M8		160
AD 80	80	45	89	16	45	22	114	35	M10		325
AD 95	95	51	105	20	55	24	126	37	M10		450
AD 105	105	56	111	25	60	28	140	40	M12		525
AD 120	120	65	135	0	74	30	160			接單生產	660
AD 135	135	75	150	0	80	35	185			接單生產	830
AD 160	160	85	180	0	95	40	210			接單生產	1180
AD 200	200	100	220	0	110	45	245			接單生產	2420

AD 型聯軸器

1. 零背隙伺服、拆卸容易、對稱平衡、絕緣不導電、軸心表面不變形、鉗夾鎖固
2. 因負載需求不同，AD 型聯軸器有三種不同硬度的中心橡膠可選用，分別 92A，98A，64D 表示訂購時請註明。
3. AD 型聯軸器外徑尺寸範圍 30mm ~ 105mm
4. 型號：AD 30、AD 40、AD 45、AD 55、AD 65、AD 80、AD 80, AD 105
5. 訂購範例：AD55 / φ18 × φ24 內孔公差標準 H7

如需加工鍵槽請另標註
鍵槽標註例如如圖示

