


AS 型聯軸器

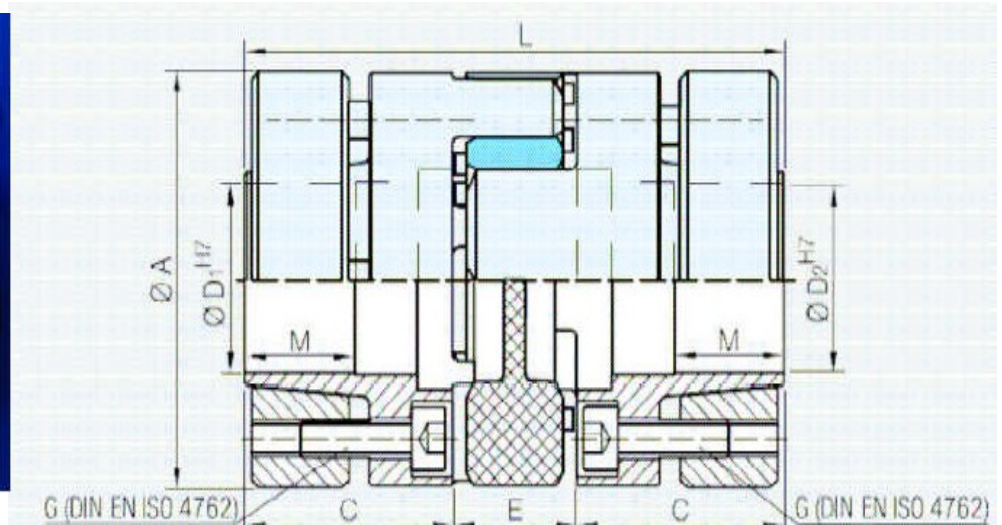

尺寸規格表：

單位：mm

| 型號 | A | L | D 最大孔徑 | C | E (+/-1) | G DIN 912 | M | TQ** NM |
|--------|-----|-----|-----------|----|-------------|--------------|----|------------|
| AS 40 | 40 | 66 | 20 | 25 | 16 | 6 × M4 | 14 | 17 |
| AS 55 | 55 | 78 | 25 | 30 | 18 | 4 × M5 | 16 | 60 |
| AS 65 | 65 | 90 | 35 | 35 | 20 | 8 × M5 | 21 | 160 |
| AS 80 | 80 | 114 | 42 | 45 | 24 | 8 × M6 | 28 | 325 |
| AS 95 | 95 | 126 | 48 | 50 | 26 | 4 × M8 | 28 | 450 |
| AS 105 | 105 | 140 | 55 | 56 | 28 | 8 × M8 | 30 | 525 |

AS 型聯軸器

1. 零背隙伺服、拆卸容易、對稱平衡、絕緣不導電、軸心表面不變形、斜錐鎖固
2. 因負載需求不同，AD 型聯軸器有三種不同硬度的中心橡膠可選用，分別 92A，98A，64D 表示訂購時請註明。
3. AS 型聯軸器外徑尺寸範圍 32mm ~ 105mm
4. 適用工作溫度 -30°C ~ 90°C
5. 型號：AS32、AS40、AS55、AS65、AS80、AS 95、AS105
6. 訂購範例：AS55 / φ18 × φ24 內孔公差標準 H7

外鎖式 標示 B

