
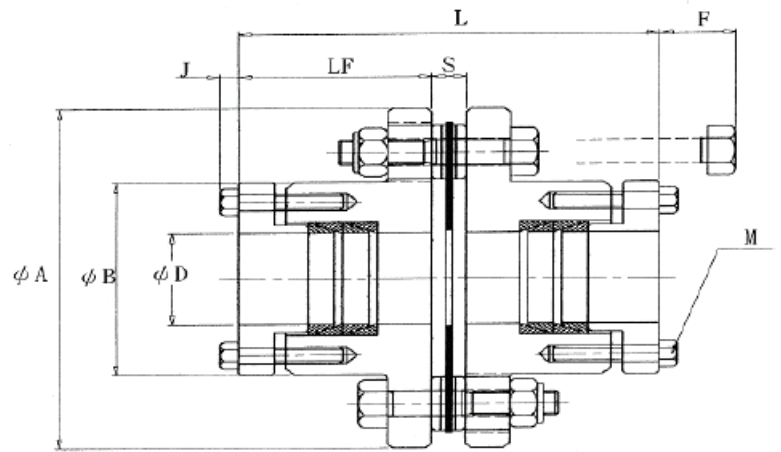


FP 型聯軸器

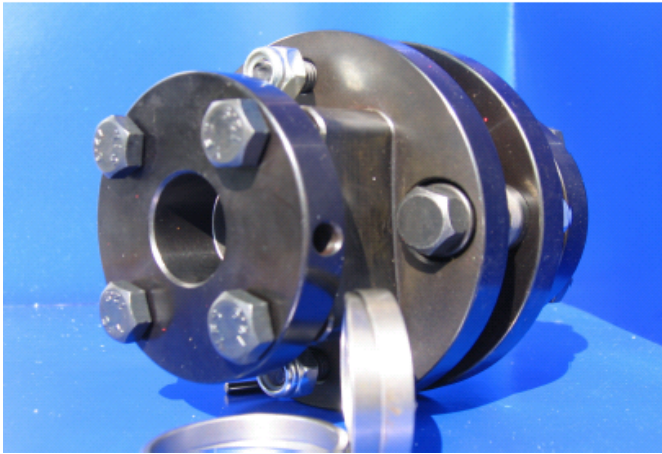

尺寸性能表：

單位：mm

型號	A	D Max	B	L (+/-1)	LF (+/-1)	S (+/-1)	F Min	M DIN912	J	TQ N. M	Kg. m
FP 67	67	23	52	80	36	7	10	M6	5	39.2	4
FP 81	81	25	68	85	38	7.5	10	M6	5	98	10
FP 93	93	35	68	95	42	11	16	M8	6	176	18
FP 104	104	42	61-78	111	50	12	16	M8	6	245	25
FP 126	126	45	78	119	53	13	20	M8	7	448	45
FP 144	144	55	88	133	60	13	22	M8	7	796	80
FP 158	158	60	96	138	60	20	24	M8	6	1194	120
FP 168	168	65	106	148	67	14	24	M14	9	1194	120
FP 194	194	80	130	174	80	14	24	M14	9	1990	200
FP 214	214	80	137	197	87	23	22	M14	10	3280	330
FP 246	246	90	157	224	100	24	23	M18	10	4770	480
FP 276	276	100	170	252	112	28	34	M18	10	6360	640

FP 型聯軸器

1. 零背隙伺服、拆裝容易、繞性鋼板式、對稱平衡、軸心表面不變形、軸環固定
2. 適用工作溫度 -30°C ~ 90°C
3. FP 型聯軸器外徑尺寸範圍 67mm ~ 276mm
4. 特殊規格，可接受訂製

內孔 公差標準 H7
斜軸 可配合 內孔 16T 或 32T

